注. (1) 指定なき抵抗は 1/4W とし、単位は Ω とする。
(2) 指定なきコンデンサーは耐圧 50V とし 単位は μF。
(3) コンデンサーの表示は 容量/耐圧 とする。
(4) △ 印は P.C.B. 外付けとする。
(5) ☆ 印は予告なく変更する場合があります。
(6) R92.97~103 1.7K.0.5-03. TR18-20 は P.C.B. のシルク印刷の記号と関係ありません。
(7) ⊗ 印のコンデンサは特殊品。

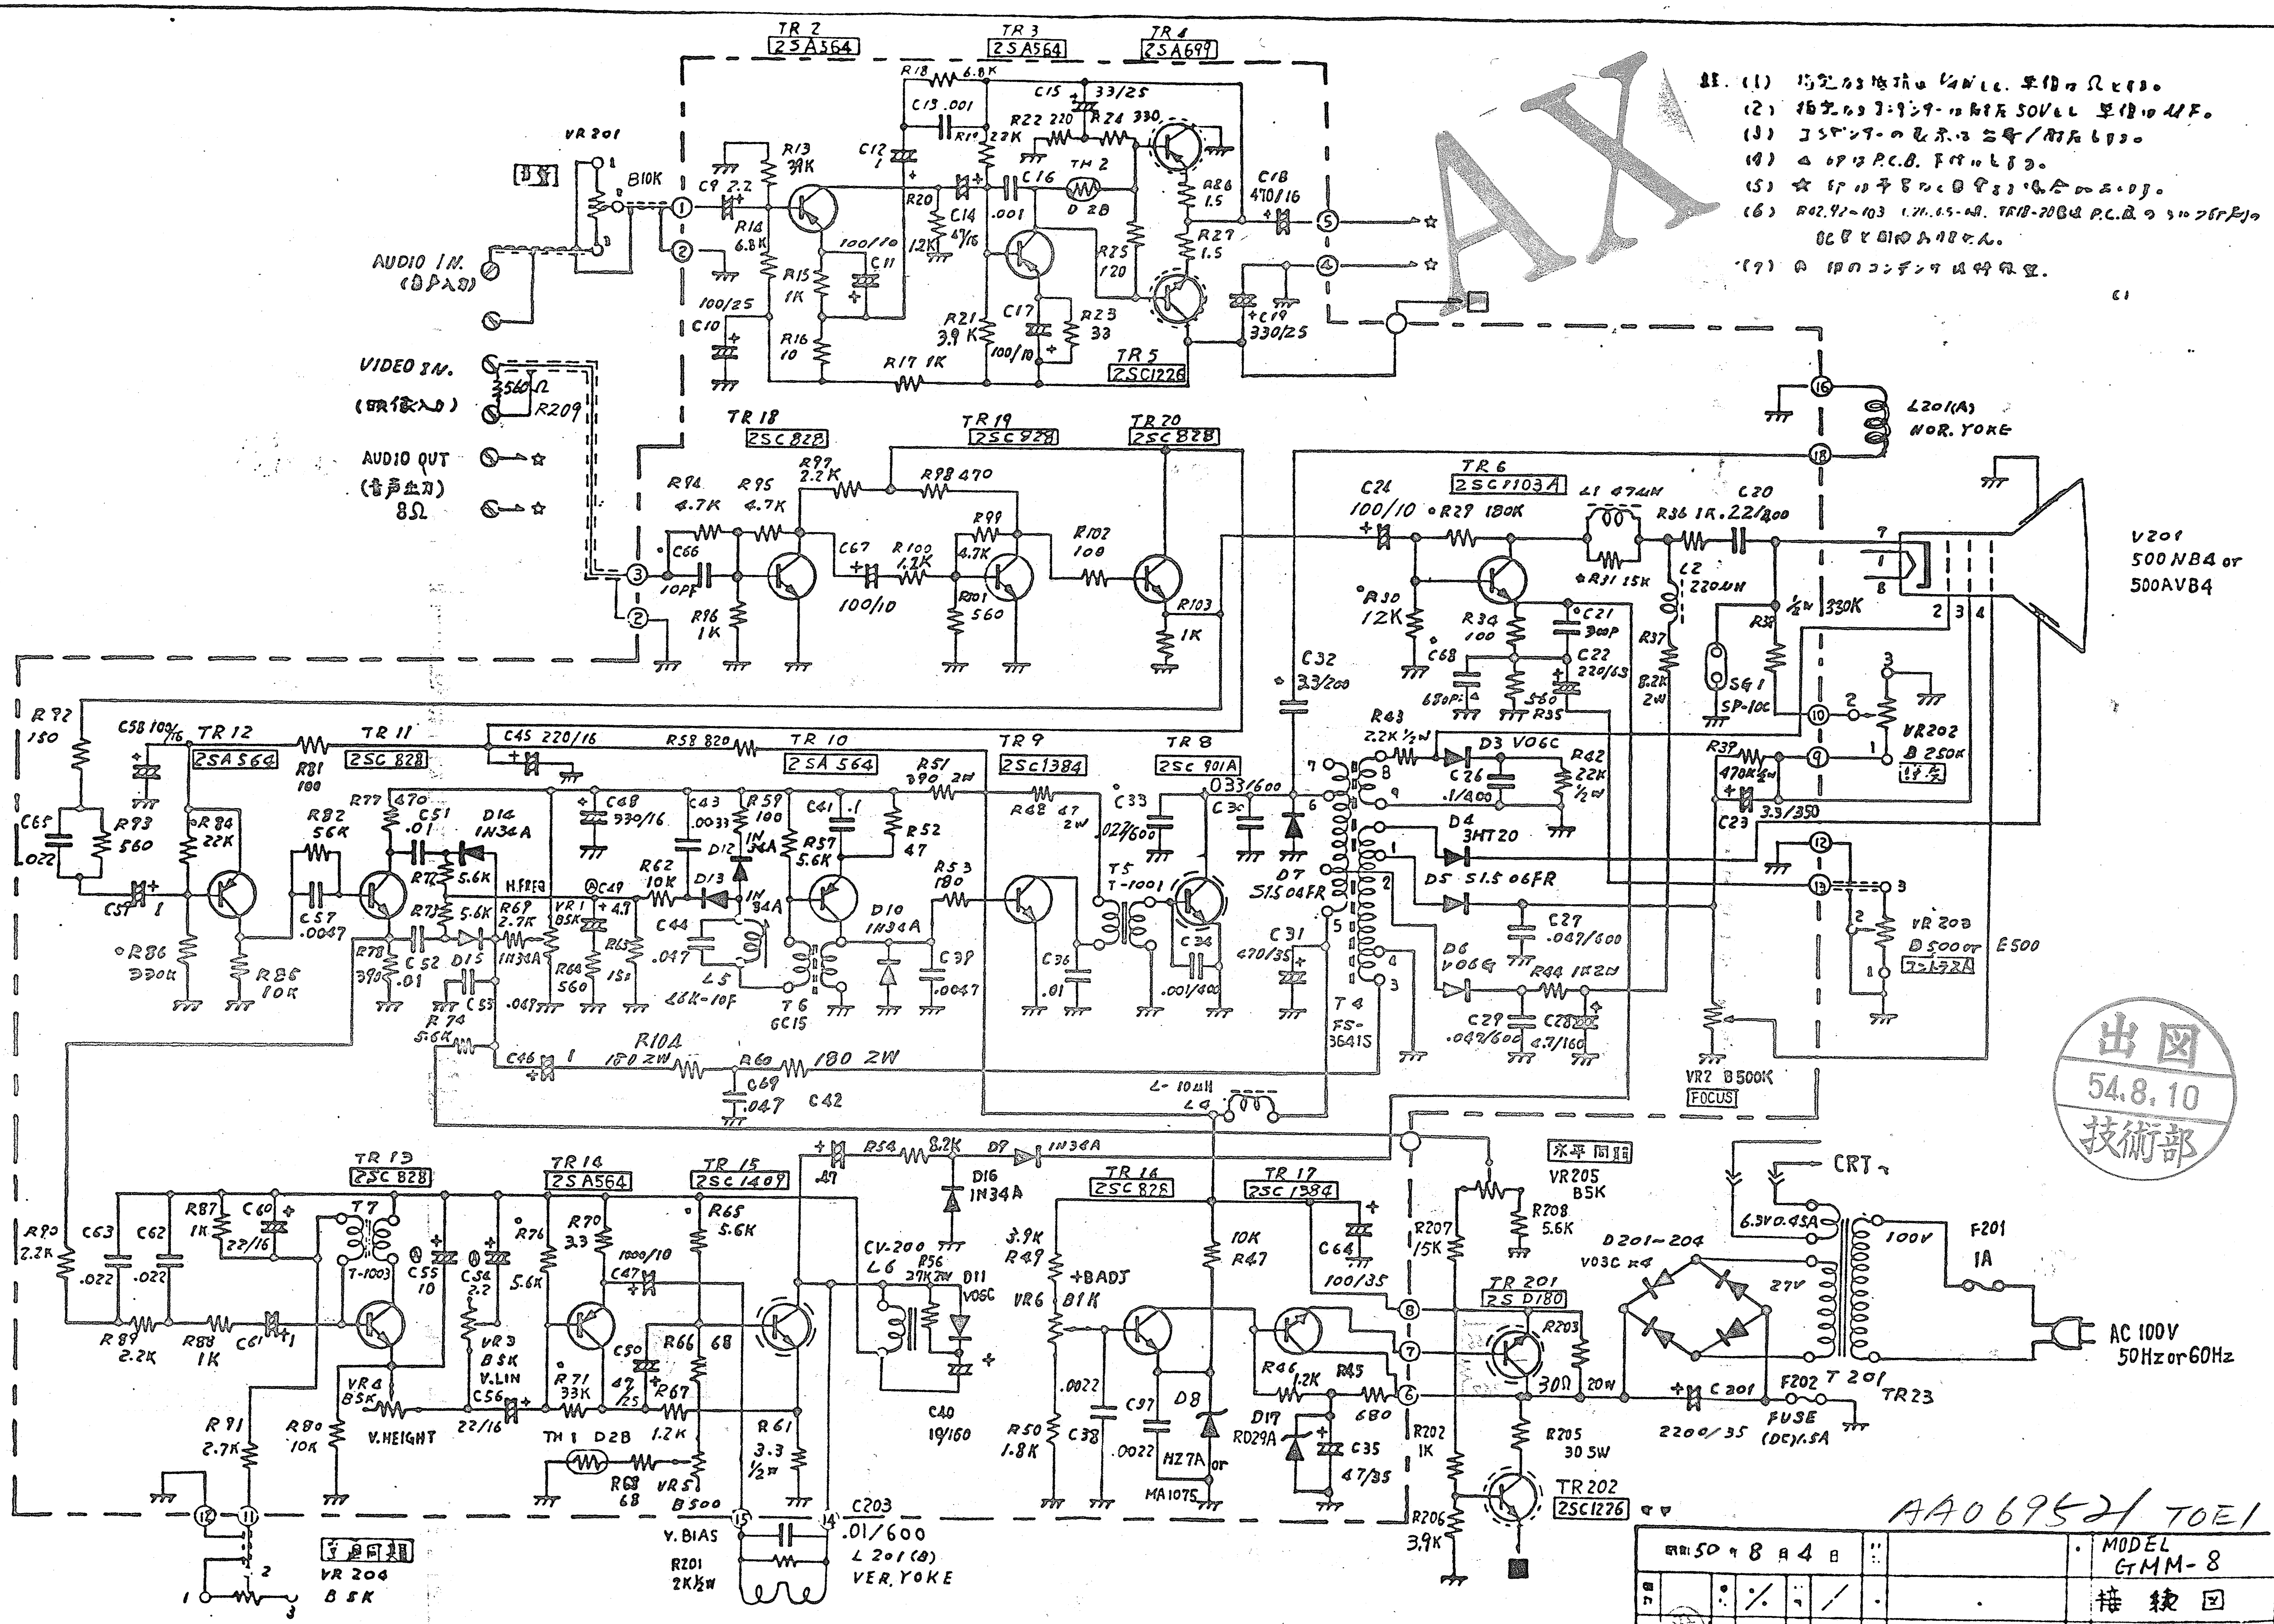
AX
TR 2 2SA564
TR 3 2SA564
TR 4 2SA699
TR 5 2SC1226
VR 201 B10K
AUDIO IN. (音声入力)
VIDEO IN. (映像入力)
560Ω R209
AUDIO OUT (音声出力) 8Ω
TR 18 2SC828
TR 19 2SC828
TR 20 2SC828
L201(A) HOR. YOKE
TR 6 2SC1103A
V201 500NB4 or 500AVB4
SG1 SP-10C
VR202 B 250K 輝度
VR203 B500 or コントラスト
E500
VR2 B500K FOCUS
TR 12 2SA564
TR 11 2SC828
TR 10 2SA564
TR 9 2SC1384
TR 8 2SC901A
T5 T-1001
T4 FS-3641S
T6 GC15
L5 LGK-10F
H.FREQ
D3 V06C
D4 3HT20
D5 S1.5 06FR
D6 V06G
D7 S1S 04FR
L4 L-10μH
TR 13 2SC828
TR 14 2SA564
TR 15 2SC1409
TR 16 2SC828
TR 17 2SC1384
T7 T-1003
CV-200 L6
V.HEIGHT
V.LIN
V.BIAS
R201 2K½W
C203 .01/600
L201(B) VER.YOKE
VR 204 B5K 垂直同期
VR205 B5K 水平同期
TR 201 2SD180
TR 202 2SC1226
D201~204 V03C ×4
CRT
6.3V 0.45A
100V
27V
F201 1A
AC 100V 50Hz or 60Hz
T201 TR23
C201 2200/35
F202 FUSE (DC) 1.5A
D8 HZ7A or MA1075
D17 RD29A

出図
54.8.10
技術部

AA069521 TOEI

昭和 50 年 8 月 4 日	MODEL GMM-8
	接続図
	C-151-2